
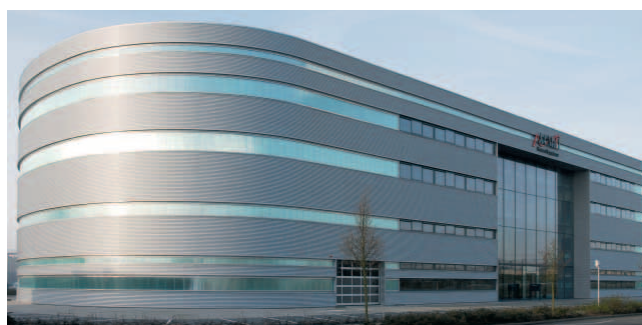


Colorcoat Prisma®

Pobudź wyobraźnię

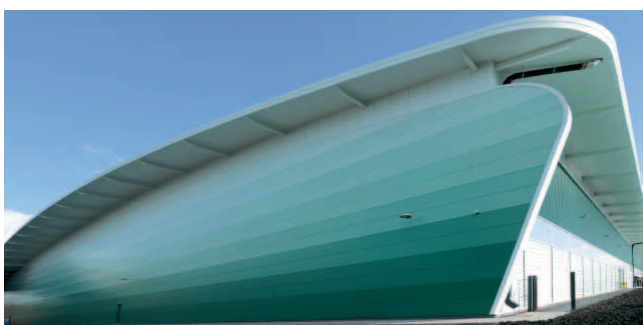

Opracowana z myślą o rygorach środowiska zewnętrznego, wszechstronna, lekka i wytrzymała blacha powlekana Colorcoat Prisma® stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie trwałości i estetyki bryły budynku.

- Współczesna nowa gama kolorów, w tym kolory jednolite, metaliczne oraz wprowadzone po raz pierwszy kolory matowe.
- Wsparcie jeszcze większą liczbą testów i danych z rzeczywistych zastosowań.
- Wszystkie kolory jednolite i metaliczne przewyższają wymagania narzucone przez klasyfikację Ruv4 i RC5 zgodnie z normą EN 10169:2009, oferując wyjątkową trwałość koloru i odporność na korozję.
- Zoptymalizowane podłoże metaliczne Galvalloy™ zapewniające jedyną w swoim rodzaju odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
- Gwarancja Confidex® dla budynków przemysłowych i komercyjnych o powierzchni zwykle przekraczającej 500 m² na okres do 30 lat bez konserwacji ani przeglądów wymaganych dla zachowania ważności gwarancji.
- Gwarancja w budynkach mieszkalnych za pośrednictwem dostawcy systemu na okres do 20 lat dla indywidualnych budynków mieszkalnych.
- Oznakowanie na odwrotnej stronie blachy ułatwiające identyfikację produktu przez firmę Corus.
- Wytrzymała i trwała powłoka wierzchnia w celu ułatwienia obchodzenia się z produktem i jego obróbki.
- Standardowe rozmiary dostępne w krótkich czasach realizacji zamówień produktów.

Zastosowania

Bez względu na rodzaj budynku (od magazynów po biura, od szkół po obiekty rekreacyjne, budynki nowe lub remontowane), blacha Colorcoat Prisma® oferuje szeroką gamę właściwości, umożliwiających tworzenie pięknych, nowoczesnych i trwałych dachów oraz ścian.

Pewność marki Colorcoat®

Marka Colorcoat® stanowi rozpoznawalny znak jakości i fachowości firmy Corus. Korzystając z czterdziestoletniego doświadczenia w zakresie innowacji, rygorystycznych procedur testowania i perfekcji produkcyjnej, Colorcoat® oferuje całą gamę produktów ze stalowej blachy powlekanej, które są wykorzystywane w niezliczonej liczbie projektów na całym świecie.

Colorcoat Prisma®

Galvalloy™

Większość produktów wykonanych ze stalowej blachy powlekanej wykorzystuje powłokę z cynku metalicznego, zapewniającą ochronę przed korozją, która jednak nie chroni krawędzi cięcia blachy przed łuszczeniem lub przedwczesnym odwarstwieniem się farby.

W blachach Colorcoat Prisma® zastosowano oryginalną i sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez firmę Corus. Warstwa ta, zapewniająca niezrównaną ochronę antykorozyjną nawet na krawędziach cięcia, stanowi specjalną mieszankę 95% cynku i 5% aluminium.

Confidex®

Gwarancja Confidex®, najodpowiedniejsza dla budynków przemysłowych i komercyjnych o powierzchni zwykle przekraczającej 500 m², oferuje najbardziej kompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, zapewniając inwestorom całkowity spokój na okres do 30 lat. Gwarancja Confidex® obejmuje również krawędzie cięte w całym okresie gwarancyjnym, a utrzymanie jej ważności nie wymaga obowiązkowych corocznych przeglądów.

Gwarancja Confidex® dostępna na produkty Colorcoat Prisma® jest przejrzysta i łatwa do rejestracji on-line oraz może zostać bez problemu przeniesiona w przypadku zmiany właściciela budynku. Więcej informacji przedstawiono na stronie: www.colorcoat-online.com/confidex

Gwarancja na pokrycia budynków mieszkalnych

Dla indywidualnych budynków mieszkalnych firma Corus oferuje gwarancję za pośrednictwem dostawców systemów gwarantujących, że powłoka będzie przylegać do podłoża stalowego przez ustalony okres. Czynniki wpływające na okres gwarancyjny obejmują lokalizację geograficzną, otoczenie budynku, zastosowanie i kolor powłoki. W celu skorzystania z ochrony przez okres do 20 lat wystarczy poprosić o kopię gwarancji w chwili zakupu. W mało prawdopodobnym przypadku złożenia roszczenia gwarancyjnego wymagane będzie pełne zidentyfikowanie dostawy.

Znaki handlowe firmy Corus

Colorcoat, Colorcoat Connection, Confidex, Galvalloy i Prisma są znakami handlowymi firmy Corus.

Corus jest częścią Tata Steel group.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były precyzyjne. Tym niemniej jednak Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne nie biorą odpowiedzialności za błędy ani za informacje, które mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd. Opisy lub sugestie dotyczące stosowania wymienionych produktów lub metod pracy są podane tylko w celach informacyjnych, a Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne nie biorą za nie odpowiedzialności.

Przed użyciem produktów dostarczanych lub wytworzonych przez Tata Steel Europe Limited i jej spółki zależne nabywca powinien zweryfikować możliwość ich zastosowania.

Copyright 2010 Corus
Language Polish 0610

Typowe właściwości

Colorcoat Prisma®		Test wg normy	
Nominalna grubość powłoki organicznej	(µm)*	50	EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°):			
Kolory niemmatowe	(%)	30-40	EN 13523-2
Kolory matowe	(%)	3-5	EN 13523-2
Odporność na zarysowania:			
Kolory niemmatowe	(g)	>3500	EN 13523-12
Kolory matowe	(g)	>3000	EN 13523-12
Odporność na ścieranie (Taber, 250 obrotów, 1 kg):			
Kolory niemmatowe	(mg)	<20	EN 13523-16
Kolory matowe	(mg)	<25	EN 13523-16
Elastyczność:			
Minimalny promień gięcia	(T)	0,5 przy 16°C	EN 13523-7
Odporność na uderzenia	(J)	18	EN 13523-5
Przyczepność (nacięcia krzyżkowe)	(%)	100	EN 13523-6
Twardość metodą ołówkową		H	EN 13523-4
Maksymalna ciągła temperatura ekspozycji	(°C)	120	
Odporność na korozję:			
Mgła solna	(h)	1000	EN 13523-8
Wilgotność	(h)	1000	EN 13523-25
Kategoria odporności na korozję		RC5 ¹	EN 10169
Kategoria odporności na promieniowanie UV		Ruv4	EN 10169

* µm = mikrometr

Uwagi

- Aktualnie certyfikat RC5 nie obejmuje kolorów matowych. Są one obecnie poddawane testom.
- Dane przedstawione w powyższej tabeli to właściwości typowe i nie stanowią specyfikacji. Wyznaczono je poprzez testy przeprowadzone zgodnie z normą EN 13523. Szczegółowe informacje dotyczące metod testowania podano na stronie: www.colorcoat-online.com
- W celu uzyskania arkusza danych bezpieczeństwa produktu prosimy o kontakt z naszą Infolinią Colorcoat Connection® pod numerem telefonu +48 (0) 58 627 46 52

Dane kontaktowe Corus

Adres biura sprzedaży

Corus Colors

T: +48 (0) 32 757 24 98

F: +48 (0) 32 757 24 53

Adres biura informacji

Corus Colors

ul. Polska 22, 81-339 Gdynia

E: colorcoat.connection@corus.pl

W: www.colorcoat-online.com

Infolinia Colorcoat Connection®

T: +48 (0) 58 627 46 52